RHEWA
Waagen

ELEKTRONISCHES

Auswertegerät 84

EG - eichfähig Klasse (III) und (IIII)

- Rostfreies Edelstahlgehäuse, IP 65
- gut ablesbare LCD-Anzeigen, hinterleuchtet
- Folientastatur mit alphanumerischen Tasten
- frei programmierbare Funktionstasten
- Anschluß für PC-Tastatur
- vielfältige Anwendungen:
  Wägen · Zählen · Summieren · Schalten · Preisauszeichnung · Statistik
- netzausfallsicherer Datenspeicher, eichfähig (0,5 bis 2,5 MByte)
- 3 Wägebrücken anschließbar
- 2 - 6 serielle Schnittstellen
- 8 - 40 digitale Aus- und Eingänge
- 2 analoge Ausgänge

ÜBERZEUGENDE 11 PLUSPUNKTE

Beschreibung

Elektronisches Auswertegerät für Industrie und Lebensmittelbereich mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Universal einsetzbar als Tisch-, Wand- oder Stativgerät.

Gehäuse

Kompaktes Gehäuse aus CNS 1.4301, strahlwassergeschützt, Schutzart IP 65, Eigengewicht 3,3 kg.

Anzeige

Hauptanzeige: Gut ablesbare LCD-Multifunktionsanzeige, hinterleuchtet. 16 mm hohe Ziffern zur Anzeige von Brutto- und Nettogewicht, Stückzahl und Preis. Verschiedene Funktionssymbole und analoge Balkenanzeige.

Zusatzanzeige: Hinterleuchtete LCD-Punktmatrixanzeige, 2zeilig je 16 Stellen, 5 mm hohe Zeichen, als Eingabekontrolle und Anzeige von Zusatzinformationen wie Referenz- und Taragewicht, Grundpreis und Summe.

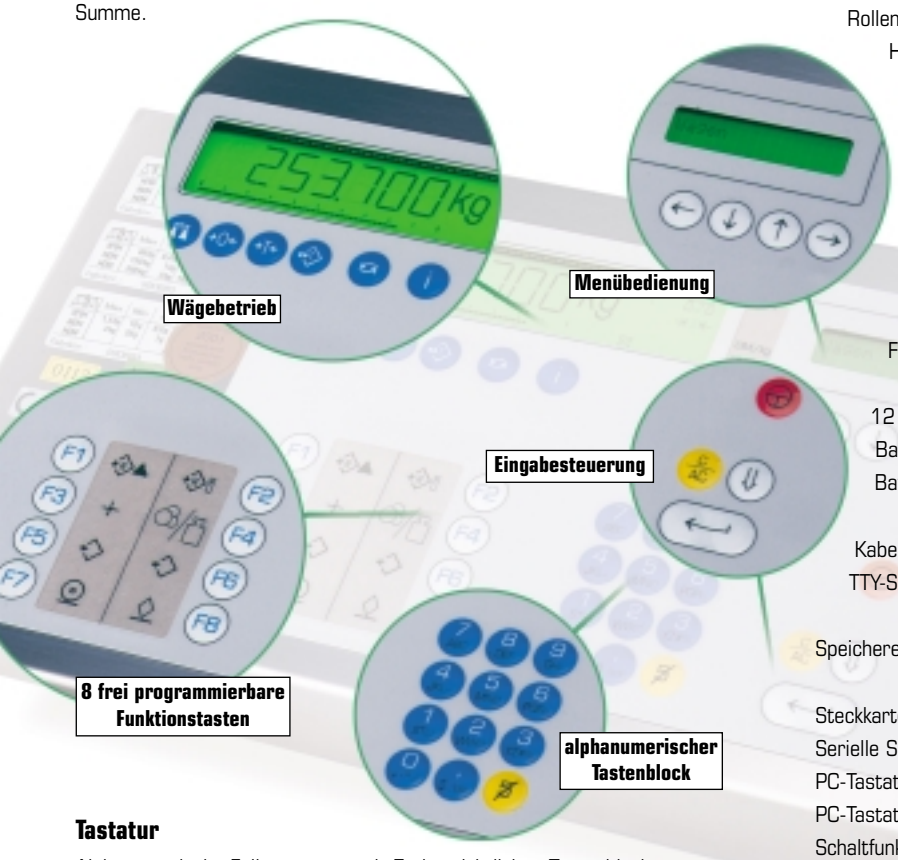

Tastatur

Alphanumerische Folientastatur mit 5 übersichtlichen Tastenblöcken.

Funktionen

Wägen, tarieren, zählen, summieren, speichern, drucken, Statistik erstellen, Preise auszeichnen, Befehle empfangen, Datenempfangen und senden, schalten (s. 0438), dosieren, steuern, rezeptieren.

Anschlußmöglichkeiten

Es können bis zu 3 DMS-Wägebrücken, eichfähige Auflösung bis 10000 e / 3 x 3000 e, angeschlossen werden.

Alle EG-zugelassenen Drucker sind anschließbar, wenn die Schnittstellendaten übereinstimmen. Ebenso alle EG-zugelassenen Fern- bzw. Großanzeigen.

Das Auswertegerät verfügt über 5 Steckplätze zum Anschluß von Steckkarten.

Elektrischer Anschluß

Interne Stromversorgung 230 V 50-60 Hz oder 12 V= bis 24 V= mit automatischer Abschaltung (siehe 0372).

Schnittstellen

Standard 1: RS232/V24 oder TTY 20mA, 300 - 38.400 Bit/s

Standard 2: RS232/V24, 300 - 38.400 Bit/s

3 - 6 mit Steckkarte: RS232, RS422, RS485, TTY20mA (siehe 0401).

Datenspeicher

Eichfähiger Datenspeicher, konfigurierbar.

Speicherverwaltung

Dynamische Speicherverwaltung mit mind. 1.000 Speicherplätzen für Tarawerte, Referenzgewichte, Artikelnummern oder -texte, Adressen, summierte Werte und Gewichte. Speicherkapazität erweiterbar von 512 kByte auf 2,5 MByte (siehe 0470).

Zubehör	Bestell-Nr.
Rollendrucker (Thermodrucker)	0280
Halter für Rollendrucker	0236
Etikettendrucker (Thermodrucker)	0281
Formulardrucker LX-300	0238
Formulardrucker LQ-570+	0241
Druckbelegformatierung, klein	0290
Druckbelegformatierung, mittel	0291
Druckbelegformatierung, groß	0292
Barcode-Leser	0286
Formatierung Barcode-Leser, Einstellung, Scanblätter	0295
12 V= / 24 V= - Anschluß (anstelle von Netzbetrieb)	0372
Batterieeinheit für Rollendrucker	0370
Batterieeinheit für Auswertegerät mit Ladegerät	0371
Kabel zum Anschluß einer Schnittstelle o. Analogausgang	0404
TTY-Schnittstelle anstelle RS232/V24 (Schnittstelle 1)	0402
Speichererweiterung von 0,5 auf 2,5 MByte	0470
Steckkarten:	
Serielle Schnitstelle 1 x RS232/422/485/TTY (bis zu 4 Karten)	0401
PC-Tastatureingang mit PS/2-Buchse	0480
PC-Tastaturausgang mit PS/2-Buchse inkl. Tastaturweiche	0481
Schaltfunktion / Zustandsrückmeldung / Tastatursteuerung / Funktionsauslösung: I/O-Karte mit je 8 digitalen Aus- und Eingängen (bis zu 5 Karten)	0438
Analogausgang (bis zu 2 Karten)	0400
Kabel zum Anschluß einer I/O-Steckkarte, 18-adrig (4 m)	0436
Steckverbindung am Auswertegerät anstelle fest angeschlossener Wägebrücke	0410

Maße

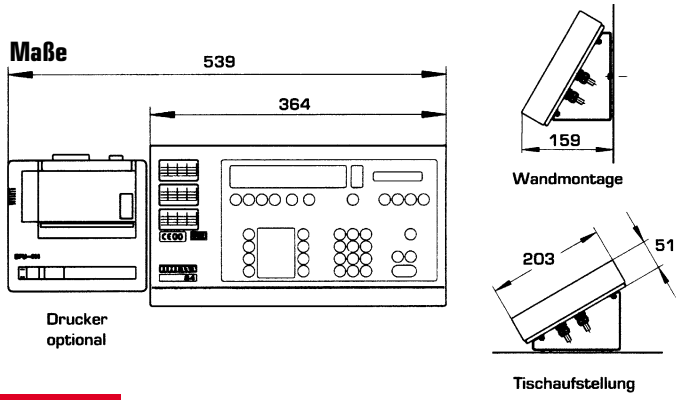

RHEWA Waagen

Konstruktions-, Form- und Farbänderungen vorbehalten.Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich.