

# ELEKTRONISCHE TISCHWAAGE 940

FÜR NICHT EICHPFLICHTIGE WÄGUNGEN



- Batterie- oder Netzbetrieb
- Stromsparende LCD-Anzeige
- Tropfwwassergeschützt
- Handlich und platzsparend



## Verwendungsmerkmale

Preisgünstige, robuste Tischwaage zur schnellen und genauen Gewichtsermittlung. Vielseitig einsetzbar: Zutaten-, Gewürz-, Portionierungs- und Diätwaage in Bäckerei- und Konditoreibetrieben, Großküchen, Hotels, Krankenhäusern, Metzgereien sowie als Kontrollwaage in Industriebetrieben und Laboratorien.

## Bauart

Direkte Krafteinleitung in eine DMS-Wägezelle. LCD-Anzeige: 4 bzw. 5stellig, 14 mm hoch. Tastatur mit 3 Kurzhubtasten für die Funktionen: Ein/Aus, Nullstellen, Taraausgleich. Vier höhenverstellbare Füße und eine eingebaute Wasserwaage zum Nivellieren.


## Oberflächenschutz

Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Abdeckfolie der Tasten. Wägeplattform aus Chromnickelstahl 1.4301.



## Technische Daten

vorbehaltener Wägefehler	ca. ± 1 Ziffernschritt
Einschwingzeit	ca. 1 - 2 s
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85 % nicht kondensierend
Geräteanschluß	6 VDC, 300 mA, Außenleiter
Stromversorgung	4 Batterien LR14 (Baby) 1,5 V für ca. 450 Betriebsstunden  Netzanschlußmöglichkeit 230 V, 50 Hz über Steckernetzgerät (Zubehör)
Leistungsaufnahme	bei Batteriebetrieb ca. 0,3 W bei Netzbetrieb ca. 1,8 VA

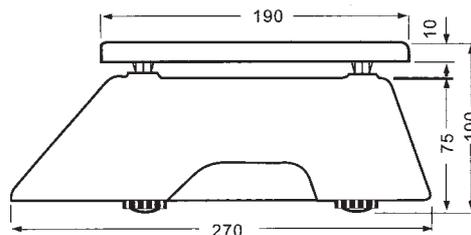

## Ausführungen

Bestell-Nr.	940/3	940/6	940/15
Wägefähigkeit	3 kg	6 kg	15 kg
Ziffernschritt	1 g	2 g	5 g
Tarierbereich <sup>1)</sup>	3 kg	6 kg	15 kg
Wägeplattform	190 x 210 mm		
Eigengewicht	ca. 1,6 kg		

## Ausstattung/Funktionen

Automat. Nullstellung	beim Einschalten bis ca. ± 15 % der Wägefähigkeit
Automat. Nullnachführ-Einrichtung vorhanden	
Manuelle Nullstellung	bis ca. ± 2 % der Wägefähigkeit
Taraausgleich	durch Taste zwecks Netto-Wägung, 100 % (subtraktiv) <sup>1)</sup>
Minus-Anzeige	für Plus-/Minus- und Entnahmewägungen bis zur Höhe des Tarierbereiches (s. o.)
Überlast-Anzeige	um mehr als 9 Ziffernschritte über der Wägefähigkeit
Batterieentlade-Anzeige	bei Unterspannung blinkend
Automat. Ausschaltung	nach ca. 12 Minuten bei Nichtbenutzung

<sup>1)</sup> Die Wägefähigkeit wird um die Tara vermindert.

## Zubehör

Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel

## Bestell-Nr.

0181

## Maße

