TYPGODKÄND BILVÅG 7800/30 tillverkad av METTLER TOLEDO

7800 är en lågbyggd bilvåg i betong som med fördel kan placeras ovan marknivå. Vågen är uppbyggd av fabrikstillverkade betongmoduler. En mycket robust våg för tuff hantering.

- Vågbryggorna vilar på stående DIGITALA CMOS-lastceller. Konstruktionen ger en fritt svängande vågbrygga där all last garanterat passerar genom lastcellerna.

- Lastcellerna är rostfria och helsvetsade (hermetiskt täta), samt fyllda med ädelgas och anpassade för den mycket svåra miljö som förekommer i en bilvågsgrop.

- Kördäck av högpresterande betong, kavalitet K-80, med förspänd armering. Antal element beroende på vågens totallängd. Betongelementens konstruktion möjliggör färre antal lastceller i jämförelse med motsvarande fordonsvåg av annat fabrikat.

- Kort installationstid.

- Manluckor i varje kördäckssektion förenklar service, inspektion och reparation.

- Ett unikt åskskyddssystem som ger en mycket hög säkerhet mot skada vid åsknedslag. Skyddet omfattar inte bara lastcellerna, utan även signalbehandling, kommunikation och inkommande nätspänning.

- Vågen är typgodkänd. Nummer SP-J 88:24/GE 189 rev4 Vägningsnoggrannhet enl OIML klass III. Statens Provningsanstalt har också godkänt att en lastcell och våginstrument får bytas utan fullständig omkalibrering av vågen.

- Service: Genom Industri-Vågar eller Mettler-Toledos rikstäckande serviceorganisation finns alltid hjälp till hands för installation och underhållsservice.

Nedfälld våg med förarterminal

Lastcellerna skyddas av vågbryggans konstruktion

www.industrivagar.se

FORDONSVÅG
7800/xx

Typplan

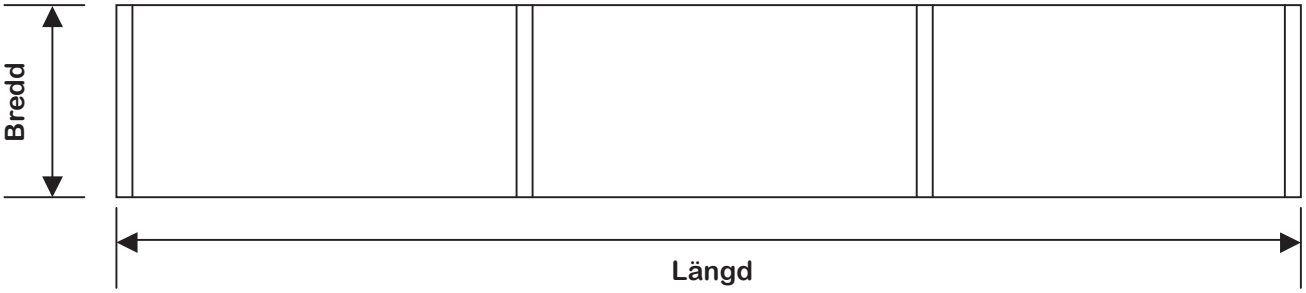

Längd (m):	6	9	12	18	24
Bredd (m):	3	3	3	3	3
Kapacitet (kg):	20-50t	20-50t	30-80t	50-100t	50-100t
Upplösning (kg):	10/20	10/20	10/20/50	10/20/50	10/20/50
Antal lastceller (st):	4	4	6	6	8
Antal vågbryggor (st):	1	1	2	2	3

VIKTINDIKATOR:

Vågen levereras med viktindikator Mettler-Toledo 8530 Cougar med b la följande funktioner:
- Automatisk nollställning
- Tryckknappstarering man/aut
- Summerad vägning med första och andra vägningsfunktion
- Möjlighet att utforma egna vägningskvitton (med ansluten skrivare)
- Möjlighet till två vägningsområden för ökad noggrannhet

TILLBEHÖR:

Fabrikstillverkade fundamentselement i utförande för ovanpåliggande, nedfälld våg eller våg monterad i suterrängplan
Tätningslist (T-list) för montage mellan vågbrygga och fundamentskant
Ingjutna värmeslingor i vågbryggan
Stordisplayer i olika utförande
Windowsbaserat vägningsprogram
Förareterminal (kan kompletteras med kvittoskrivare och ID-brickor och extra viktdisplay)
Trafikljusstyrning

Viktindikator
typ. 8530 Cougar

Prefabricerat fundament
utrustat med värmeslingor

Digitalt signerad av Industri-Vagar

Med reservation för ev fel i texten