

LCD viktdisplay

25 - 230 mm sifferhöjd

Exeptionellt läsavstånd

Hög tillförlitlighet

Chassi av rostfritt stål

Stort temperaturområde

RS232C/RS4850, TTY 20 mA

Anslutning för 8 - 28 VDC


Energisnål

Tillbehör: bakgrundsbelysning, kapslad enl IP65 mm



Bilden visar displayer med bakgrundsbelysning

EXTRADISPLAY

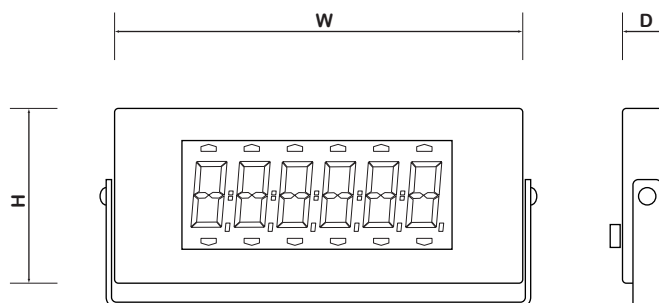

Model	N 6/1 - 25	N 6/1 - 45	N 6/1 - 100	N 6/1 - 230
Sifferhöjd (mm):	25	45	100	230
Ant siffror:	6	6	1 - 8	1 - 8
Ant segment:	7	7	7	7
Displaytyp:	LCD	LCD	LCD	LCD
Dim WxHxD (mm):	190 x 72 x 17*	244 x 109 x 22*	570 x 180 x 40*	1020 x 350 x 25*
Material:	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Miljöskydd:	IP40	IP40	IP40	IP40
Temperatur område:	-10 - +70°C	-10 - +70°C	-10 - +70°C	-10 - +70°C

* måtten gäller 6-siffriga displayer

Interface: RS-232C, RS-485 (oisolerad) och TTY 20 mA (isolerad)

Strömförsörjning: 8 - 28 VDC, max 12 mA (bakgrundsbel. mod. 24VDC 80mA)
 (opt: 12VDC 100mA)

Kontakt: 9 pin d-sub

Säkerhet: Enheten innehåller försumbara mängder brännbart material.
 Inga giftiga ämnen har använts. CE godkänd.

Tillbehör: Bakgrundsbelysning (ej N 6/1 - 230 vilken kan förses med frontbelysning),
 kapsling enl IP65